

# MPI Arbetsplatslyft Svängkran

## MPI höjer nivån på din arbetsplats!

Varje arbetsuppgift är specifik och varje individ unik. Därför krävs skräddarsydda och effektiva arbetsplatser som är enkla att anpassa efter behov. Oftast baseras de dock på samma grundläggande funktioner, nämligen "höja-sänka-ställa".

### Användning

MPI Svängkran används som upphängning för lyft typ Lättlyftaren, eltelfer eller liknande. Tillverkad av natureloxerad aluminium. Kullagrad svängled för smidig rörlighet, vridbar 270°. Svängkranen finns med två monteringsalternativ, väggfäste alternativt fristående pelare.


### Snabbfakta

**Kapacitet:** 125 kg  
**Armlängd:** Max 5000 mm  
**Svängradie:** 270°

### Tillbehör

- Slang och nippelsats för tryckluftsanslutning
- Kabelvagnssats för elanslutning
- Friktionsbroms till löpvagn
- Lyftdon typ Lättlyftaren

Se MPI Produktkatalog för mer information.

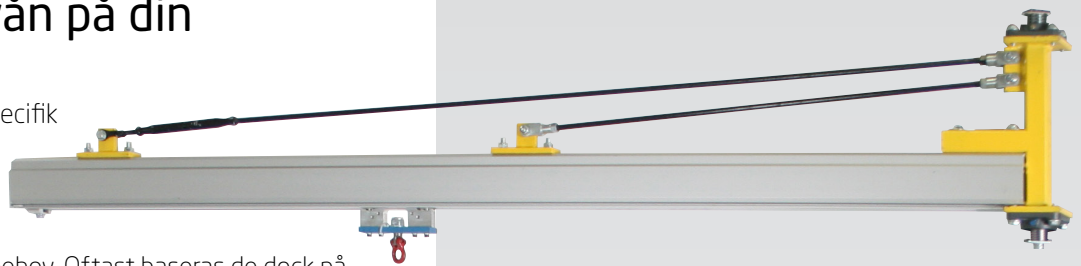

Kan  
kundanpassas,  
fråga oss!



**mpi**

Höjer nivån på din arbetsplats

# MPI Arbetsplatslyft svängkran

## Standardsortiment:

Art nr.	Benämning	Armlängd (A)	Max belastning	Lyfthöjd (B)	Totalhöjd (C)	Svängradie
65-20101	Pelarsvängkran 300	3000 mm	125 kg	3000 mm	3540 mm	270°
65-20102	Pelarsvängkran 500	5000 mm	125 kg	3000 mm	3540 mm	270°
65-20111	Väggsvängkran 300	3000 mm	125 kg	-	540 mm	270°
65-20112	Väggsvängkran 500	5000 mm	125 kg	-	540 mm	270°




## Övrig teknisk specifikation

**Material:** Strängpressat aluminium SIS14/8

**Ytbehandling:** Naturanodisering

**Lack:** Grå RAL 7037

**Fotplatta pelare:** 20 x 250 x 250 mm

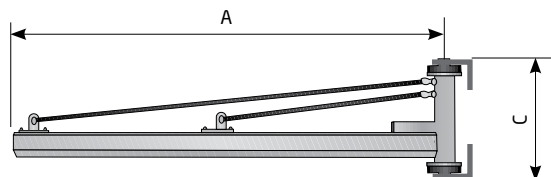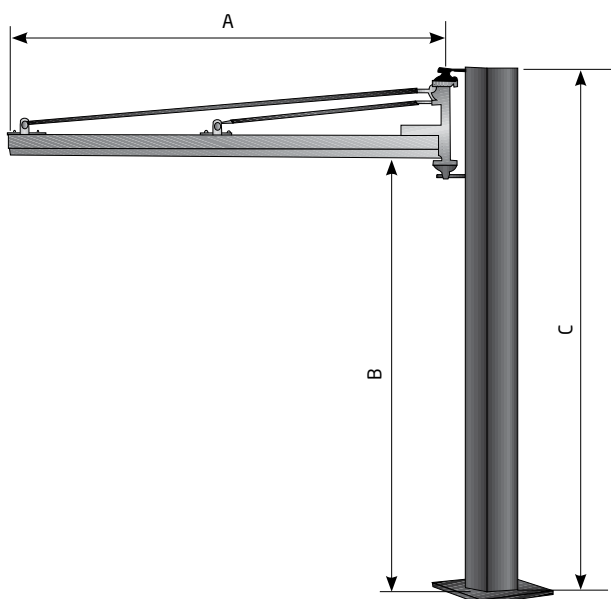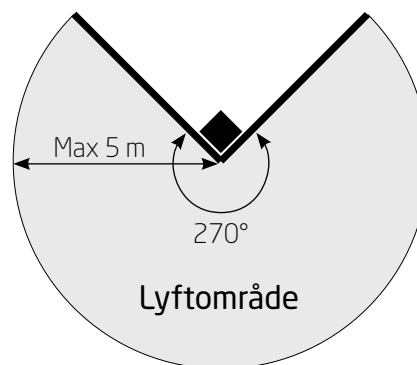

Maskindirektivet 2006/42/EG

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

MPI Teknik AB  
Lebovägen 5  
360 50 Lessebo

0478-481 00  
info@mpi.se  
www.mpi.se

  
Höjer nivån på din arbetsplats